
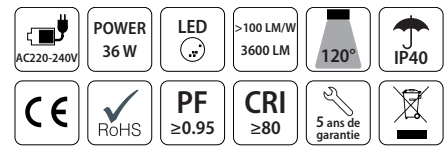
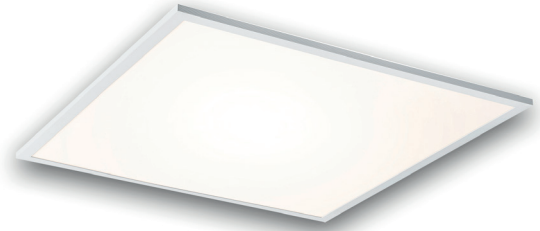



Eclairages conventionnels

TRQD-64/230

Panel LED 230 VAC



Descriptif et fonctionnement

Dalle lumineuse LED de haute performance, idéalement conçue pour des applications d'éclairage général comme les bureaux, les écoles, les couloirs et espaces commerciaux.

Ayant un rendement supérieur à 100 lm/W, ce luminaire est équipé d'un diffuseur offrant un grand confort visuel (UGR>19), une distribution de la lumière uniforme ainsi qu'une réduction considérable des reflets.

Équipé au niveau bilan énergétique d'un principe de refroidissement passif, intégrant la technologie LED la plus moderne, ce luminaire a une grande efficacité énergétique en adéquation avec les préoccupations environnementales actuelles.

Cette dalle est conçue pour un montage encastré, en applique ou suspendu.

Caractéristiques techniques	
Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Driver ON/OFF :	inclu
Dimmable :	en option (DALI - 1/10 V)
Source lumineuse :	LED 36 W
Flux lumineux :	> 3600 lm
Température de couleur :	4000 °K
Contrôle de l'éblouissement :	UGR < 19
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures, L70:B20
Consommation :	38 W (système)
Température de fonct. :	0°C à +40 °C
Boîtier / Couleur :	tôle d'acier avec cadre en aluminium / blanc
Diffuseur :	OPAL, angle de faisceau (nominal) = 120°
Dimensions (LxHxP) :	620 x 620 x 10 mm
Poids :	3,6 kg
Raccordement (Ø max.) :	3 x 1,5 mm ² (L - L1 - N)
Classe de protection :	IP40 (driver IP20)
Classe d'énergie :	A+
En option :	driver dimmable (TRQD/DRIVDIM), cadre apparent (TRQD/CA6), cadre encastré (TRQD/CE6), clips de montage pour encastrément (TRQD/CLIPS), câbles de suspension (TRQD/CABLE)

