


**Luminaire d'ambiance secours**


**TRQE/230**

**Luminaire d'ambiance pour armoire d'énergie 230 VAC**

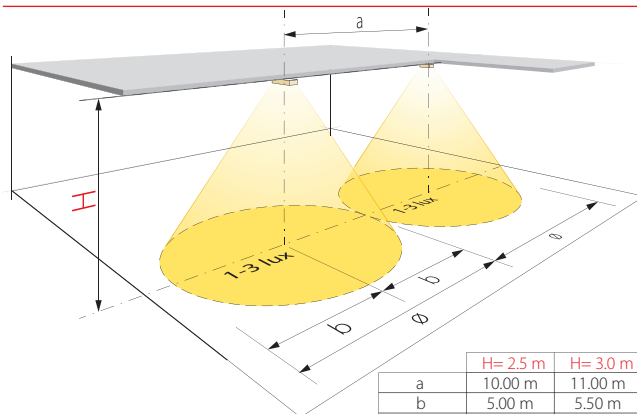

	H= 2.5 m	H= 3.0 m
a	10.00 m	11.00 m
b	5.00 m	5.50 m
ø	10.00 m	11.00 m

N.B. - Données d'éclairage non contractuelles, sujettes à variations selon le type de surface éclairée et le positionnement de la source lumineuse.



**Descriptif et fonctionnement**

Luminaire d'ambiance pour montage en applique ou au plafond, éclairé par une série de LED à haut rendement lumineux.

Alimenté par une armoire d'énergie APG 230 VAC, et pourvu d'un détecteur de mouvement cet appareil est prévu pour être utilisé comme luminaire d'ambiance secours ou permanent-secours. Il est aussi possible d'utiliser ce luminaire comme un point d'éclairage standard en le raccordant à un réseau d'alimentation 230 VAC.

Idéal pour les cages d'escalier, les caves ou les espaces publics, ce luminaire remplace avantageusement les luminaires à tube fluorescent de 18 à 32 W.

**Caractéristiques techniques**

Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	36 LED SMD 5630 haute puissance (18 W)
Flux lumineux :	1250 lm / 210 lm en secours
Température de couleur :	4000 °K
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	3,6 VA
Alimentation de secours :	par armoire d'énergie 230 VAC
Autonomie :	selon armoire d'énergie (min. 1 heure)
Durée de charge :	selon armoire d'énergie
Détecteur de mouvement :	zone de détection max. 16 x 6 m (hauteur d'installation max. 6 m) fonction ON/OFF ou corridor
Température de fonct. :	0 °C à +40 °C
Boîtier :	polycarbonate blanc
Verrine :	polycarbonate translucide
Dimensions (ØxH) :	330 x 99 mm
Poids :	1,0 kg
Raccordement (Ø max.) :	Pré-câblage 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> (L - L <sub>1</sub> - N)
Classe de protection :	IP65 (raccordement IP20)
Normes :	EN 60598-2-22

