


Luminaire d'ambiance secours

SL20/PSA

Luminaire d'ambiance autonome - Permanent / Secours / Autotest

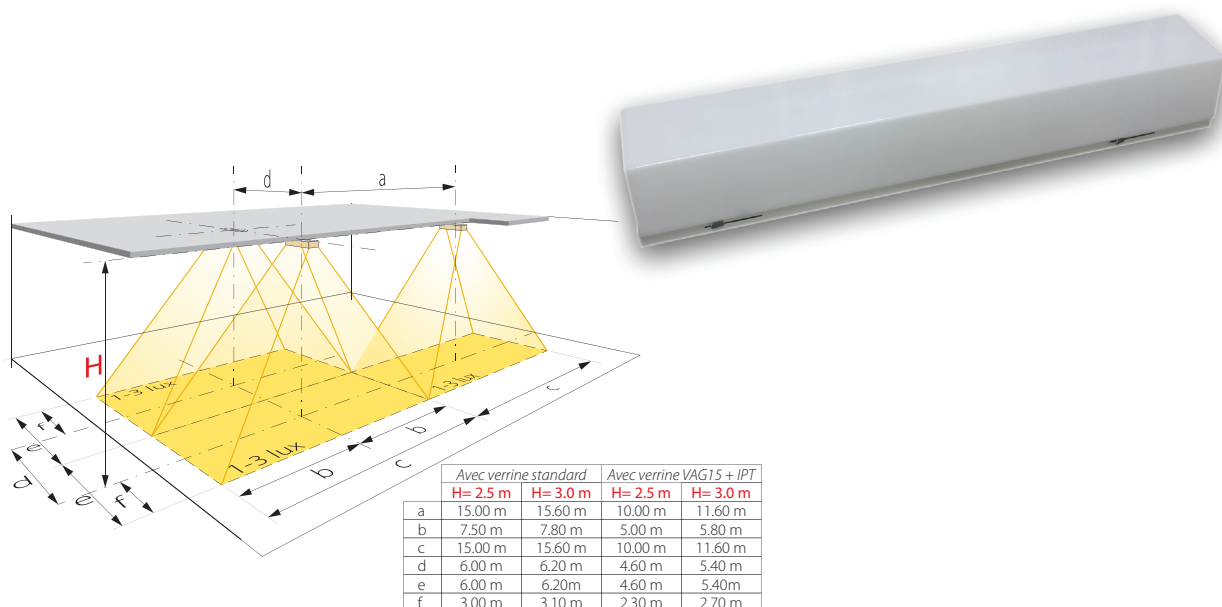

Descriptif et fonctionnement

Luminaire d'ambiance complet avec plaque de base et verrine pour montage apparent, éclairé par une série de LED à haut rendement lumineux, ce luminaire est aussi pourvu de la fonction autotest.

Alimenté en 230 VAC et équipé d'un accumulateur LiFe-PO₄ intégré, cet appareil autonome est prévu pour être utilisé comme luminaire secours ou permanent-secours.

Caractéristiques techniques

Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	2 x 9 LED haute puissance
Flux lumineux :	480 lm
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	15 VA
Alimentation de secours :	par accumulateur intégré LiFe-PO ₄ 1,4 Ah 6,4 V
Autonomie :	minimum 1 heure
Durée de charge :	environ 12 heures
Fonction autotest :	signalisation par LED clignotante
Température de fonct. :	-5 °C à +45 °C
Plaque de base :	métallique 0,8 mm / thermolaquée blanche (RAL 9016)
Poids :	Avec verrière standard : 2,00 kg Avec verrière VAG15 : 2,10 kg
Dimensions (LxHxP) :	Avec verrière standard : 650 x 105 x 105 mm Avec verrière VAG15 : 650 x 150 x 105 mm
En option :	Verrine : VAG15 (pose au plafond pour balisage) Pictogrammes : flèche bas, flèche droite, flèche gauche
Classe de protection :	IP20
Normes :	DIN EN-60598-1 et EN-60598-2-22

