


Luminaire d'ambiance secours

SL3/230C

Luminaire d'ambiance compact pour armoire d'énergie 230 VAC

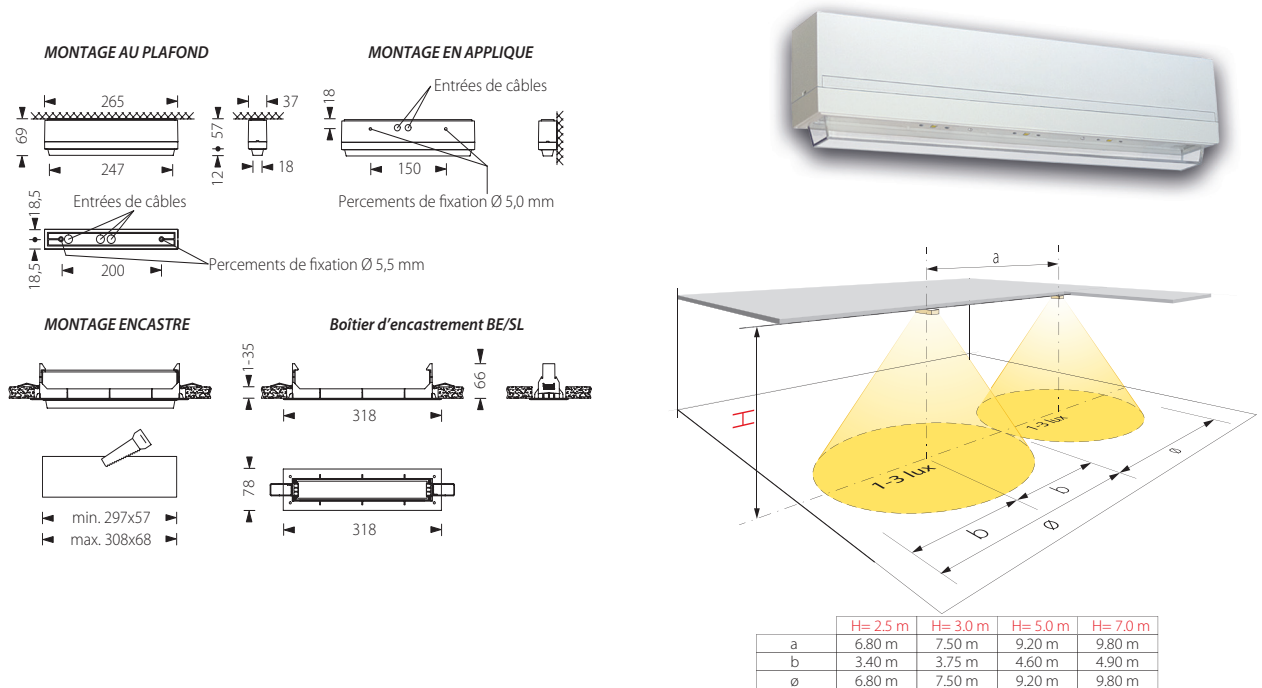

Descriptif et fonctionnement

Luminaire d'ambiance compact pour montage au plafond, en applique ou encastré. Eclairé par une série de LED à haut rendement lumineux, cet appareil génère un faisceau de lumière circulaire.

Alimenté par une armoire d'énergie APG 230 VAC, cet appareil est prévu pour être utilisé comme luminaire d'ambiance secours ou permanent-secours.

Caractéristiques techniques

Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	LED-bar haute puissance 2 W
Flux lumineux :	240 lm
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	5,5 VA
Alimentation de secours :	par armoire d'énergie 230 VAC
Autonomie :	selon armoire d'énergie (min. 1 heure)
Durée de charge :	selon armoire d'énergie
Température de fonct. :	-10 °C à +40 °C
Boîtier :	polycarbonate blanc
Verrine :	polycarbonate transparent
Dimensions (LxHxP) :	264 x 69 x 37 mm
Raccordement (Ø max.) :	2 x 2,5 mm ²
En option :	Boîtier d'encastrement BE/SL
Classe de protection :	IP43
Indice de résist. aux chocs :	IK04
Normes :	DIN EN 60598-1/2-22 et DIN EN 1838, DIN VDE 0108-100 et DIN 50172

