


Luminaire de balisage pour armoire d'énergie 230 VAC

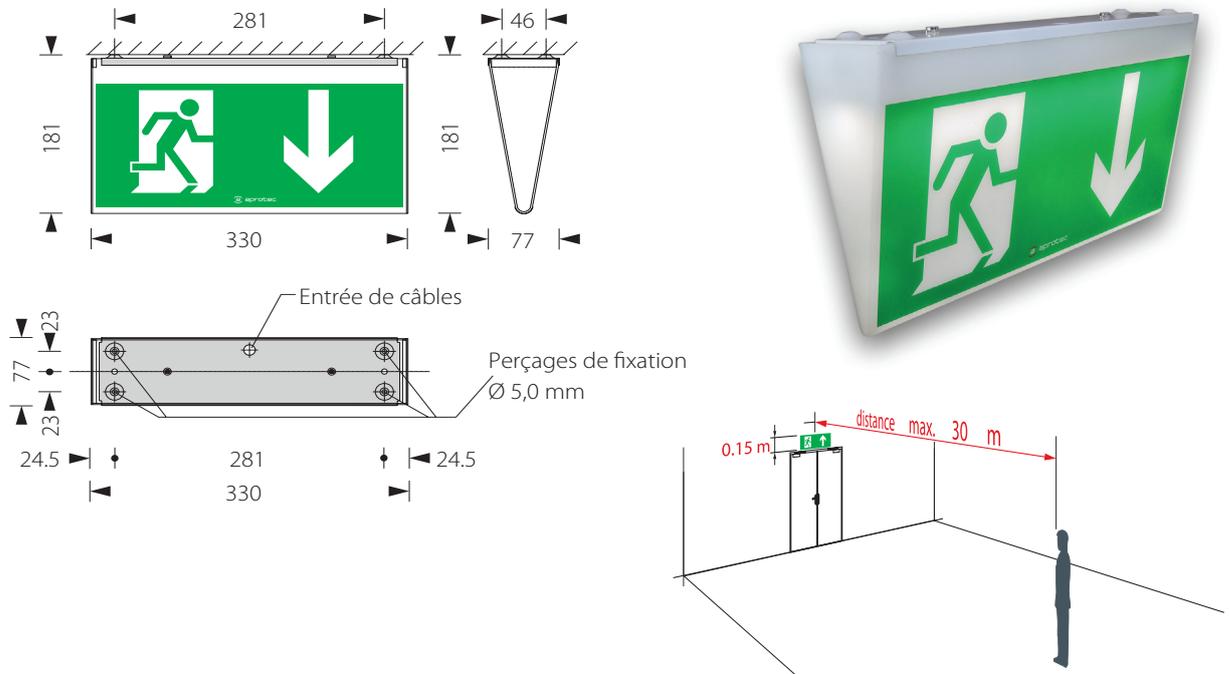

**Descriptif et fonctionnement**

Luminaire de balisage trapézoïdal pour montage au plafond, éclairé par une série de LED à haut rendement lumineux.

Alimenté en 230 VAC, sans accumulateur, cet appareil est prévu pour être utilisé comme luminaire de balisage permanent ou, en l'alimentant par une armoire d'énergie APG 230 VAC, comme luminaire de balisage secours ou permanent-secours.

**Caractéristiques techniques**

Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	9 x LED haute puissance
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	5 VA
Alimentation de secours :	par armoire d'énergie 230 VAC
Autonomie :	selon armoire d'énergie (min. 1 heure)
Durée de charge :	selon armoire d'énergie
Température de fonct. :	-5 °C à +45 °C
Boîtier :	métallique thermolaqué blanc
Verrine :	acrylique blanche VAT9
Poids :	0,85 kg
En option :	Pictogrammes : flèche haut, flèche bas, flèche droite, flèche gauche
Classe de protection :	IP20
Normes :	DIN EN-60598-1 et EN-60598-2-22

