
aprotec®
La maîtrise de l'énergie électrique

Surveillance & Alarme de porte

F/VPE500

Ventouse de maintien de porte électromagnétique



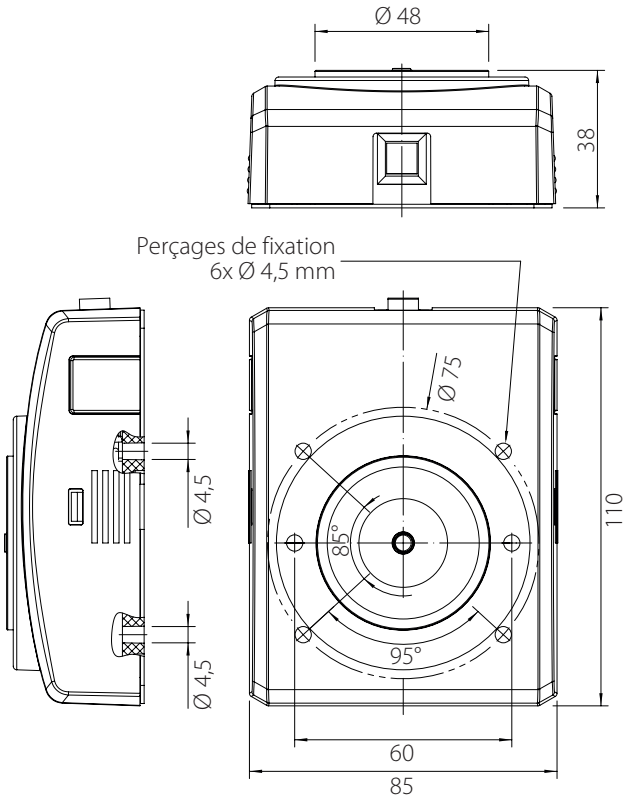

Descriptif et fonctionnement

Ventouse électromagnétique 24 VDC permettant le maintien en position ouverte des portes coupe-feu équipées d'un système ferme-porte. Cet élément est prévu pour être utilisé conjointement avec une contreplaque polaire, fixe (article F/CPF) ou articulée (article F/CPA), à installer au dos de la porte que l'on veut pouvoir maintenir en position ouverte. Le dispositif est équipé d'un bouton poussoir (rouge) de libération manuelle de l'arrêt.

Selon les dispositions réglementaires, les vantaux coupe-feu qui, pour des raisons de service et de circulation, sont maintenus ouverts par des dispositifs d'arrêt, doivent, en cas de détection d'incendie, se fermer d'eux-mêmes (principe du compartimentage). En cas d'incendie, les arrêts sont libérés par un dispositif de commande (centrale incendie) laissant ainsi les dispositifs de ferme-porte fermer les vantaux.

Caractéristiques techniques

Alimentation :	24 VDC 1,5 W
Force de rétention :	490 N
Résistance de la bobine :	380 Ohms
Température ambiante tolérée :	de 0 °C à +50 °C
Dimensions (LxHxP) :	85 x 110 x 38 mm
Classe de protection :	IP65
Poids :	0,46 kg
Norme :	EN 1155

Compatible

F/CPA, F/CPF (articles vendus séparéments)

Aut. · 12 V · **24 V** · 230 V · C.G. · DALI

V_1_2

Aprotec SA · Avenue Vibert 19 · CP 1252 · 1227 Carouge · info@aprotec.ch
0800 343 813 · GE : 022 343 81 30 · FR : 026 466 12 12 · www.aprotec.ch