


Défibrillateur

APROBOX 100

Armoire intérieure, ouverture libre

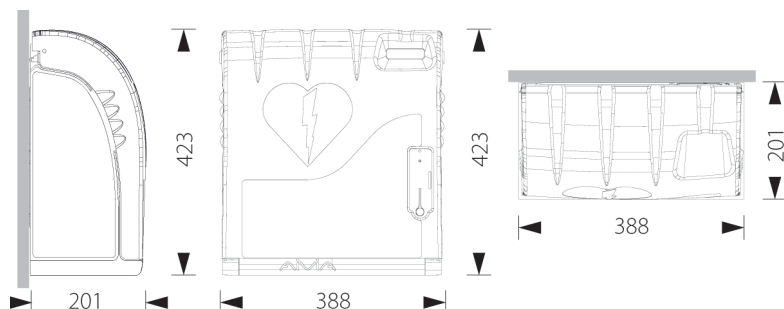

Descriptif et fonctionnement

Armoire intérieure pour défibrillateur avec ouverture libre et alimentée par 4 piles LR20 (fournies).

Alarme visuelle locale (LED rouges clignotantes) informant des anomalies et alarme sonore de 80 dB déclenchée à l'ouverture. Eclairage jour/nuit par détection (capteur de luminosité).

Caractéristiques techniques

Alimentation :	4 Piles LR20 (fournies)
Capot :	Polycarbonate avec traitement anti-UV et résistance aux flammes UL V0
Boîtier :	ABS vert (RAL 6024) conforme à la norme internationale ISO 3864 et SRC (Swiss Resuscitation Council)
Poids :	2,5 kg
Dimensions (LxHxP) :	388 x 423 x 201 mm
Indice d'humidité :	95% max. sans condensation
Température de fonct. :	+10 °C à +25 °C
Classe de protection :	IP54
Normes :	EN55022 : 2006, EN55024 : 1998, A1 : 2001, A2 : 2003, EN60950-1 : 2006, A11 : 2009

